


### Profilé 18-3/4" type

\*Disponible avec ou sans rainure centrale

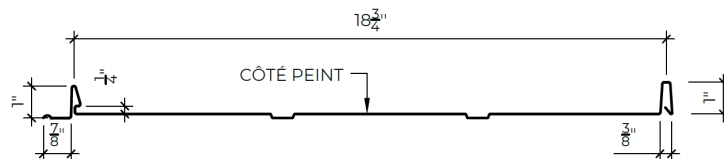

### Description

Panneaux de revêtement de toiture et mural, en acier peint, avec attaches dissimulées. Toutes les moulures de finition qui s'accordent, avec ce revêtement, sont aussi disponible. Les panneaux sont pré-perforés pour une installation rapide & prévue sur contreplaqué ou sur sous-entremise métallique avec membrane autocollante ou synthétique. Disponible dans différent calibre.

Toutes les couleurs & finis de la série WeatherXL® sont disponible pour personnaliser votre revêtement.

### Tableau des déflexions maximales

Pression (kPa)	Espacement entre les supports (po)		
	16po	24po	48po
	Déflexion maximale observée (mm)		
0.19	0.25	0.20	0.38
0.25	0.51	0.38	0.64
0.37	0.76	0.66	1.14
0.50	1.37	1.14	2.29
0.62	1.65	1.47	3.10
0.75	1.98	1.93	3.91
0.87	2.26	2.24	4.52
1.00	2.49	2.59	4.98
1.12	2.69	2.79	5.69
1.24	2.87	3.10	6.17
1.37	2.97	3.30	6.55
1.49	3.12	3.61	7.01
1.62	3.33	3.89	7.49

\*Charges calculées pour un panneau de 18-3/4" de largeur

\*Test effectué le 14 décembre 2020

### Conformité aux normes

L'acier utilisé pour la fabrication des panneaux est conforme aux normes ASTM:

- ASTM A792 (version récente), Grade 33 avec désignation AZ50 (AZM150) pour le matériel Galvalume.
- ASTM A653 SQ (version récente), Grade 33 avec désignation G90 (Z750) pour le matériel Galvanisé
- ASTM A653 SQ (version récente), Grade 33 avec désignation AZ50 (AZM150) ou Z750 pour le matériel prépeint, Galvalume ou Galvanisé.