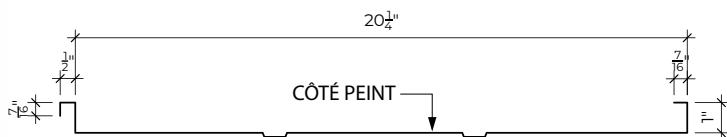


Profilé 20-1/4" type***Disponible avec ou sans rainures****Description**

Panneaux de revêtement de toiture en galvalume, épuré & moderne, avec attaches dissimulées. Toutes les moulures de finition qui s'accordent, avec ce revêtement, sont aussi disponible. Installation prévue sur contreplaqué ou sous-entremise métallique avec membrane autocollante haute température. Disponible dans différent calibre.

Toutes les couleurs & finis de la série WeatherXL® sont disponible pour personnaliser votre revêtement.

Tableau des déflexions maximales

Pression (kPa)	Espacement entre les supports (po)		
	16po	24po	48po
	Déflexion maximale observée (mm)		
0.19	0.51	0.64	0.53
0.25	0.71	0.89	0.86
0.37	1.42	1.52	1.83
0.50	2.41	2.57	3.30
0.62	3.15	3.23	4.37
0.75	3.96	4.04	5.39
0.87	4.57	4.90	6.63
1.00	5.72	5.77	7.90
1.12	6.60	6.81	8.86
1.24	7.59	7.70	10.03
1.37	8.36	8.38	10.95
1.49	9.58	9.32	11.76
1.62	10.54	10.29	12.70

*Charges calculées pour un panneau de 20-1/4" de largeur

*Test effectué le 14 décembre 2020

Conformité aux normes

L'acier utilisé pour la fabrication des panneaux est conforme aux normes ASTM:

- ASTM A792 (version récente), Grade 33 avec désignation AZ50 (AZM150) pour le matériel Galvalume.
- ASTM A653 SQ (version récente), Grade 33 avec désignation G90 (Z750) pour le matériel Galvanisé
- ASTM A653 SQ (version récente), Grade 33 avec désignation AZ50 (AZM150) ou Z750 pour le matériel prépeint, Galvalume ou Galvanisé.